CooVox V2 4FXO模块规格书

ZYCOO 智科通信

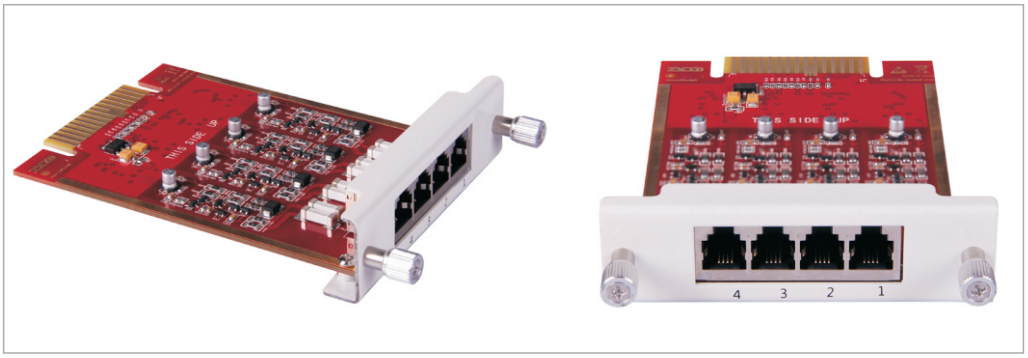

FXO - Foreign Exchange Office，外部交换局。

简单的理解它是 PBX 交换机上用来同公共电话网相连的接口。也就是是中央交换局交换机和数字电话交换系统之间的一个中继端连接。相对于中心局而言，它模拟一台PABX分机，可实现一部普通电话机与一部多路复用器的连接。

4FXO模块适用于CooVox U50/U80/U100, 支持4路FXO接入。
每个接口在主板上都对应一个LED灯。
LED灯表示接口的状态：
>红色=模块加载成功
>闪烁=通道响铃
如果灯不亮，则表示模块加载失败

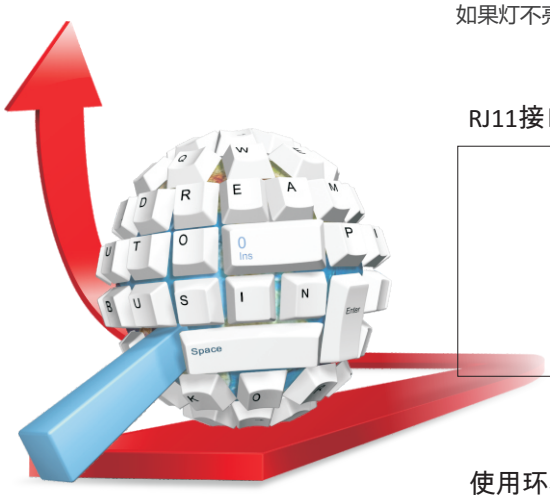

RJ11接口示意图



PIN	描述
1	无连接
2	正极限
3	负极限
4	无连接

使用环境

温度: 0°C ~ 40°C
湿度: 5% ~ 95%无凝露

模块尺寸

88.5 x 132 mm

符合认证

CE / FCC / RoHS

电 话 :028 8533 7096　　传 真 :028 8533 7096-800
网 站 :www.zycoo.com.cn　　邮 箱 :sales@zycoo.com
Copyright@2016 ZYCOO Co., Ltd. All Rights Reserved