CooVox V2 GSM模块规格书

ZYCOO 智科通信

2GSM

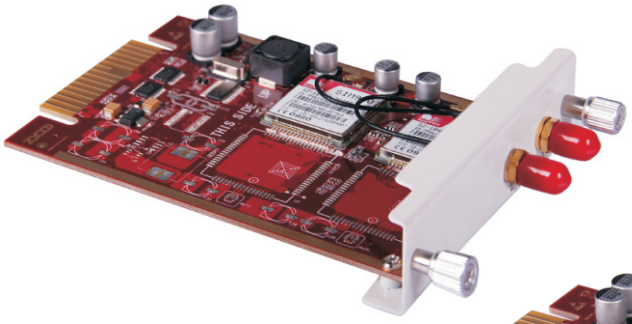

1GSM

4GSM

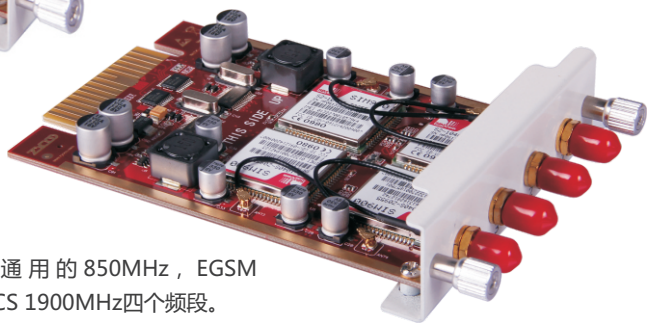

针对SIM900设计，支持全球通用的850MHz，EGSM 900MHz，DCS 1800MHz以及PCS 1900MHz四个频段。

1GSM模块适用于CooVox U20, 2/4GSM模块适用于CooVox U50/U80/U100.

GSM Module Specification

Model No.	1GSM	2GSM	4GSM
Number of Quad Band GSM channels Per module	1	2	4
External antennas	1	2	4
SIM Cards	1 total	2 total	4 total 4 internally accessible
External power supply required	No		
Interoperable modules	4FXO/ 4FXS/ 2FXOS/ 1E1		
Supported protocols	Voice (2G) SMS		
Accessibility	Through Asterisk 1.8x		

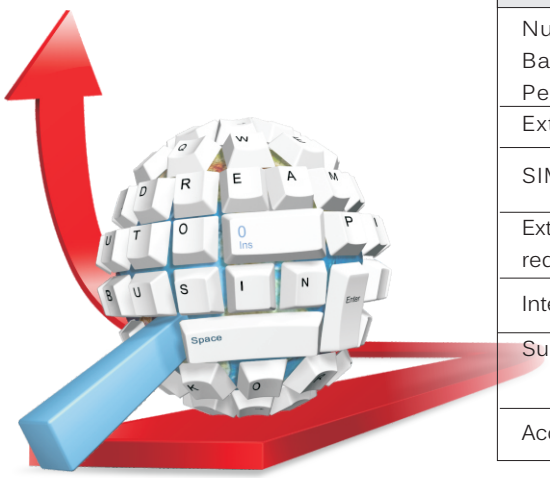

每个GSM接口对应主板上的一个LED灯，LED灯表示接口的状态。

>红色= 模块加载成功

>闪烁= 通道响铃

如果LED不亮，表示模块加载失败

使用环境

温度: 0°C ~ 40°C

湿度: 5% ~ 95%无凝露

模块尺寸

88.5 x 132 mm

符合认证

CE / FCC / RoHS

电 话 :028 8533 7096 传 真 :028 8533 7096-800

网 站 :www.zycoo.com.cn 邮 箱 :sales@zycoo.com

Copyright@2016 ZYCOO Co., Ltd. All Rights Reserved